


SPINET

EW MODEL


MultiMount 5D

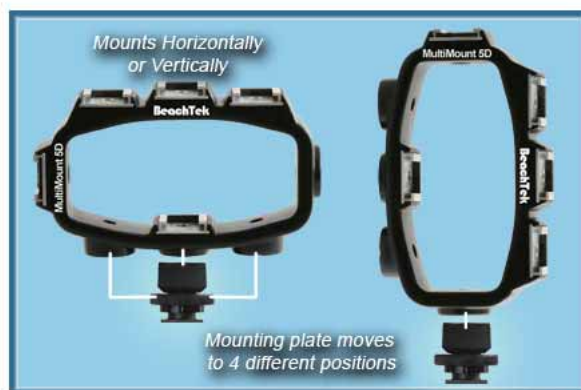

Camera /Camcorder Accessory Bracket

特徴

- カメラやカムコーダーにレシーバー、マイクロフォンやライトなどを取りつけるのに最適なアクセサリです。
- 水平にある4つのホットシュー（上・下）と垂直にできる1つのホットシューで様々な位置での装備が可能です。
- メタリック製のホットシューを差し込むために凹凸の構造になっています
- 1/4" /20 のくぼみは全てのホットシューに適応しています。
- プレを最小限に抑えるためにゴム製の素材を使用しております。



仕様、価格、ならびにサービス内容は、予告なしに変更する事があります。

株式会社エス・ケー・シー産商

Tel: 03-3406-8061 / FAX: 03-3499-0695

SPINET

NEW MODEL



DXA-2T コンパクト

カムコーダー用音声収録アダプター


Description

- DXA-2T はミニジャックのついたどのカメラにも、XLR コネクターのついたプロ用のマイクロフォンを接続できます。
- ワイヤレスマイクロフォンやミキシングボードなどにも取り付けられます。
- 洗練された音質の為に、ノイズ低減機能やプロ用の音声ギアーなどを使用できます。
- モノ/ステレオ出力でどちらかのモードを選択し、トリミング操作でそれぞれのチャンネルを最適な録画レベルに調整できます。
- 全てのカムコーダーと三脚にご使用いただけます。

Specifications

Input Connections	2 x XLR Female,Balanced 1 x 1/8" Mini Jack(Center),Unbalanced / Wireless mics
Output Connectors	1 x 1/8" Stereo/Mono Mini Jack,Unbalanced
Input Impedance	Mic: Nominal 200 ohms(low impedance) Line: 100k ohms
Gain	Adjustable from unity to zero in 10 steps
Maximum Input voltage	Mic:880mv Line:10v(1%THD@60Hz)
Attenuation/Gain	Approx -50db
Ripple	-1db(20hz-20khz)
Dimensions and Weight	3.25 x 2.5 x 1.25(in) and 10 oz

外観

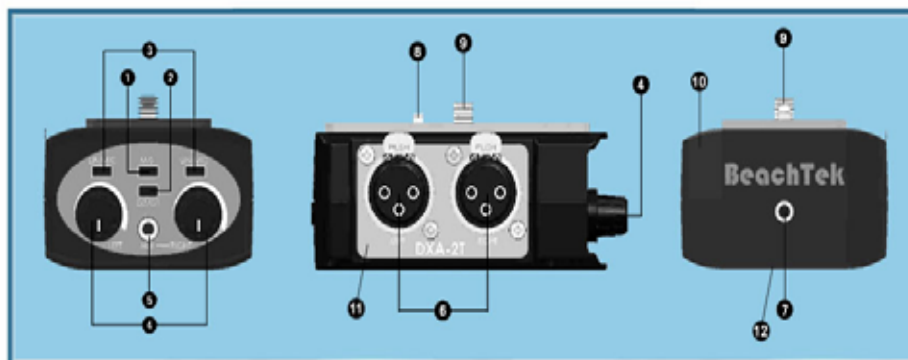

FUNCTIONS	
1) MONO / STEREO 出力スイッチ	7) カムコーダー用ミニジャック出力
2) ノイズ低減用スイッチ	8) アジマスピン
3) LINE / MIC 入力スイッチ	9) カメラ装備用ボルト
4) 右/左 音量調節コントロール	10) アルミダイキャストの頑丈なボディ
5) ワイヤレスマイク ミニジャック入力	11) 変圧器シールド
6) LEFT / RIGHT XLR 入力	12) 三脚差し込み穴

予備ミニジャック入力にワイヤレスマイクロホンを接続可能
 マイクとラインレベルはスイッチで選択可能
 ステレオ、モノの切り替えはスイッチで選択可能
 安全に、ケーブル負荷を除去して、カムコーダーの下側に取り付け
 全てのカムコーダーに使用可能



仕様、価格、ならびにサービス内容は、予告なしに変更する事があります。

株式会社エス・ケー・シー産商

Tel: 03-3406-8061 / FAX: 03-3499-0695

SPINET

EW MODEL

DXA-5Da デジタルカメラ用音声収録アダプター



Description

DXA-5Da Canon 5D Mark カメラにプロ用マイクやその他音声装置を接続可能(使用可能 5 D Mark II,7D,D300S,ETC)

GH1(Panasonic) : 入力が 2.5mm ジャックなので 3.5mm ステレオジャックを 2.5mm ステレオプラグ変更が必要です。

以前では使用できなかったカメラに新しく全ての機能が利用可能

2 つの XLR 入力は音声収録や音声入力モニターへのヘッドホンコネクターを適切に確保し、わかりやすく表示されます。

Specifications

Input Level	MIC setting: -36 dBu ideal LINE setting: -10 to +4 dBu ideal
Output Level	Nominal MIC Levels
Frequency Response	20 Hz to 20 kHz (+/- 3dB)
Phantom Power	Dual regulated 48 volt power supplies (SLR only) Current to 14 mA (direct short)
Level Meter	Calibrated from -54 dBu to -33 dBu
Battery Type	One 9 Volt alkaline battery
Battery Duration	3 hours typical with both phantom switches enabled No power required to pass signal
Dimensions	L6" x W3" x H1.7" L152mm x W75mm x H43mm)
Weight	11.3oz (0.32kg)

仕様、価格、ならびにサービス内容は、予告なしに変更する事があります

株式会社エス・ケー・シー産商

TEL:03-3406 - 8061/ 3 E-mail:spinet@skcsansho.co.jp

SPINET

DXA-6A カムコーダー用音声収録アダプター



Description

- 48V 電源が備え付けられた XLR アダプター
- 理想なスタイルでコンデンサーマイクへ作動
- SONY カムコーダー VX&FX シリーズに完璧にフィットするデザイン
- MIC ジャックを使って、その他カムコーダーでも使用可能 (SONY,PANASONIC,VICTOR,CANON,ETC)

DXA-6A は 48V の電源供給可能な 2 チャンネル、変圧バランスのとれた XLR アダプターです。

カメラにプロ用マイク・無線機を簡単にとりつけ可能なデザインです。音声収録を最も確実なものにするためシグナルレベルを制御すると同時に雑音を取り除き、バランスのとれたオーディオデバイスを使用する上で最適です。

Specifications

Input Level	MIC Setting:	-35 dBu ideal -6 dBu max
	MIC Setting:	0 dBu ideal +36 dBu max
Output Lev		nominal MIC levels
Frequency Response		20Hz to 20 KHz (+- 3 dB)
Phantom Power		Dual regulated 48 volt power supplies Current to 14 mA (direct short)
Battery Type		One standard 9 Volt alkaline battery LED battery indicator
Battery Duration		4 hours continuous use typical
Case		Powder coated aluminium
Dimensions		6.25" L x 2.5" W x 1.25" H
Weight		16 oz

仕様、価格、ならびにサービス内容は、予告なしに変更する事があります。

株式会社 エス・ケー・シー産商

TEL:03-3406-8061/3

FAX:03-3499-0695

SPINET

NEW MODEL

DXA-SLR デジタルカメラ用音声収録アダプター

増幅器 & ファンタム電源内蔵




Description

- DXA-SLR は増幅器とファンタム電源が内蔵されていて、ミニジャックが付いている DSLR カメラに使用可能。
- 内蔵されている増幅器は 15dB の低いノイズで、どのマイク、ワイヤレスデバイス、ミキシングボードにお使いいただけます。

Specifications

Input Level	MIC setting: -36 dBu ideal LINE setting: -10 to +4 dBu ideal
Output Level	Nominal MIC Levels
Frequency Response	20 Hz to 20 kHz (+/- 3dB)
Phantom Power	Dual regulated 48 volt power supplies Current to 14 mA (direct short)
Level Meter	Calibrated from -54 dBu to -33 dBu
Battery Type	One 9 Volt alkaline battery
Battery Duration	3 hours typical with both phantom switches enabled No power required to pass signal
Dimensions	L6" x W3" x H1.7" L152mm x W75mm x H43mm)
Weight	11.3oz (0.32kg)

- カメラや三脚への取り付けも可能
- 電源は 9 ボルトのバッテリー内蔵型
- 増幅器と XLR 内蔵
- 48 ボルトのファンタム電源装備 (ON/OFF スイッチ)
- 使用可能デジタルカメラ : 5D Mark , 7D, EOS kiss X4, D300S, DMC-GH1, etc...

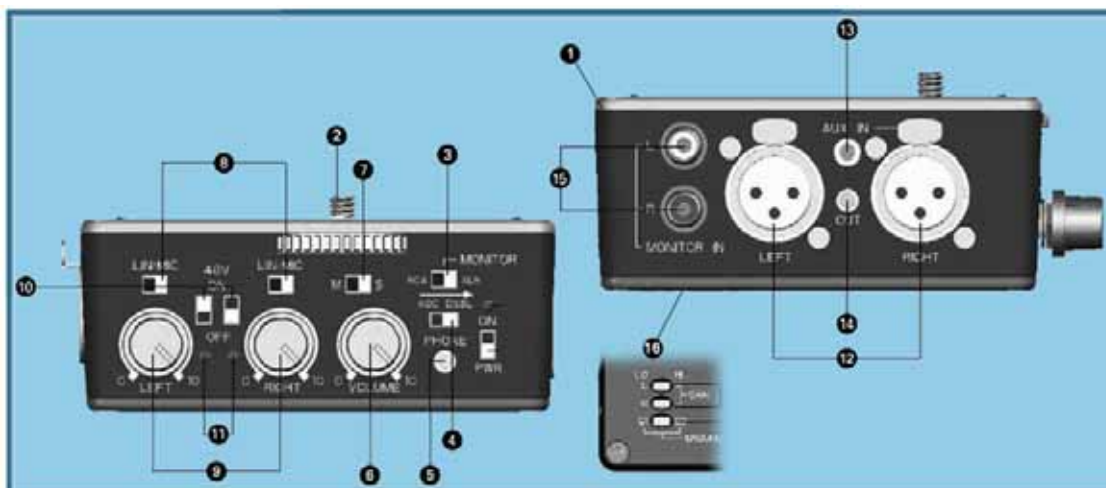

FUNCTIONS	
1) ダイキャスト・アルミニウムの頑丈なボディ	9) 右/左 音量調整コントロール
2) カメラ装備用ボルト	10) ファントム電源スイッチ
3) モニター録音/再生スイッチ	11) GOOD / PEAK レベル表示
4) AGC 切替えスイッチ	12) LEFT / RIGHT XLR 入力
5) ヘッドフォン用ジャック	13) ワイヤレスマイク ミニジャック入力
6) ヘッドフォン用音量調整	14) ミニジャック出力
7) MONO/ STEREO 出力スイッチ	15) 再生モニター用 RCA 出力
8) LINE / MIC 入力スイッチ	16) 低ノイズ増幅器 (HI/LO 切替え)



仕様、価格、ならびにサービス内容は、予告なしに変更する事があります。

株式会社エス・ケー・シー産商

Tel: 03-3406-8061 / FAX: 03-3499-0695

SPINET

MultiMount 5 D

デジカメラ/カムコーダー用アクセサリブラケット



特徴

デジカメラやカムコーダーにレシーバー、マイクロフォン、ライトなどを取り付けるのに最適なアクセサリです。

水平にある4つのホットシュー（上・下）と垂直にできる1つのホットシューで様々な位置での装備が可能です。

メタリック製のホットシューを差し込むために

1/4"/20のくぼみは全てのホットシューに適應しています。

ブレを最小限に抑えるためにゴム製の素材を使用しております。

株式会社エス・ケー・シー産商
TEL:03-3406-8061 / FAX:03-3499-0695