

SKC-4040A/SKC-4040ASDI 4 インチ 4 連 LCD モニター



REAR PANEL

INPUTS	
COMPOSITE 2CH	TALLY
*1 SD-SDI	*2 HD-SDI
*1 SD-SDI : SKC-4040ASDI	
*2 HD-SDI : OPTION	

特長

4 インチ高解像度アクティブマトリクス LCD パネルを採用し、収納（ラック）が 2U の大きさでコンパクトにまとめた 4 インチ 4 連 LCD モニターです。
 各モニターには COLOR, TINT, CONTRAST, BRIGHTNESS の制御機能のほか、ループスルー、A/B 切替入力端子や NTSC/PAL 自動信号認識機能を装備しています。
 A/B 2 チャンネルの Bch は SD-SDI 入力に対応（SKC-4040ASDI のみ）。
 視野角調整用として最大 15° 傾けることも可能です。又、AC, DC12V の 2 電源やタリー端子付です。8 連モニターとする場合は 4 連モニターを 2 式重ねる。
 重ねた時は上下の連結金具とラック取付金具で 2 式を固定します。


用途 中継車、監視システム（カラオケ、公共機関、銀行、商店、住宅、学校その他）

仕様

型 式: SKC-4040A/SKC-4040ASDI		
LCDパネル	サイズ	4Inch
	ドットピッチ	0.171mm x 0.264mm
	パネル数	4
	輝度	250cd/m2
	解像度	480 X 234
	視野角	L/R110° U/D50°
入力	BNC Ach	COMPOSITE
	BNC Bch	COMPOSITE, SD-SDI (SKC-8420SDI)
出力	BNC Ach	COMPOSITE
	BNC Bch	COMPOSITE, SD-SDI (SKC-8420SDI)
カラー方式		PAL/NTSC AUTO CHANGE
動作温度		0°C~60°C
保存温度		-20°C~60°C
仕様電源(入出力)		AC 100V-240V, 50-60Hz/12V
消費電力		38W
外形寸法		430 (W) x90 (H) x120m (D) mm
本体重量		3.2kg

仕様、価格、ならびにサービス内容は、予告なしに変更する事があります。

外観図

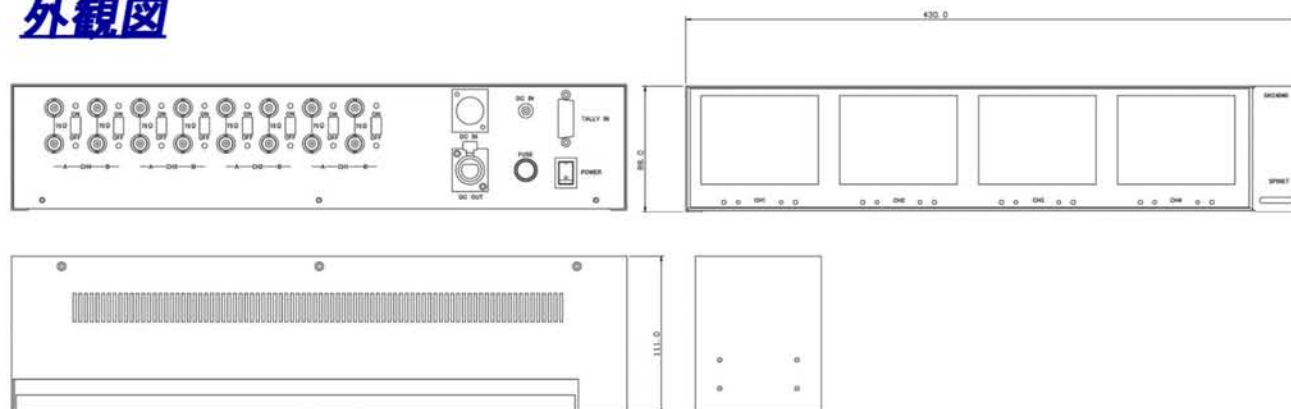

SPINET

S.K.C.SANSHO Co.,Ltd.

東京都渋谷区東3-15-5 AYビル2階

TEL: 03-3406-8061

FAX:03-3499-0695

E-mail: spinet@skcsansho.co.jp